2401390Z3

HIGH TORQUE HYBRID STEPPING MOTOR SPECIFICATIONS

● Wiring Diagram:



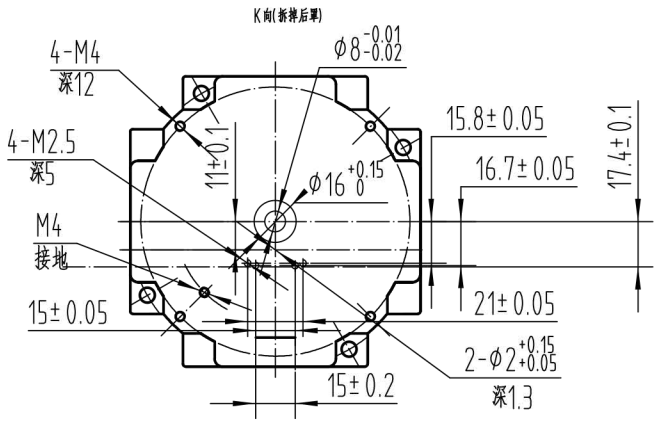

● Dimension:
(Unit=mm)

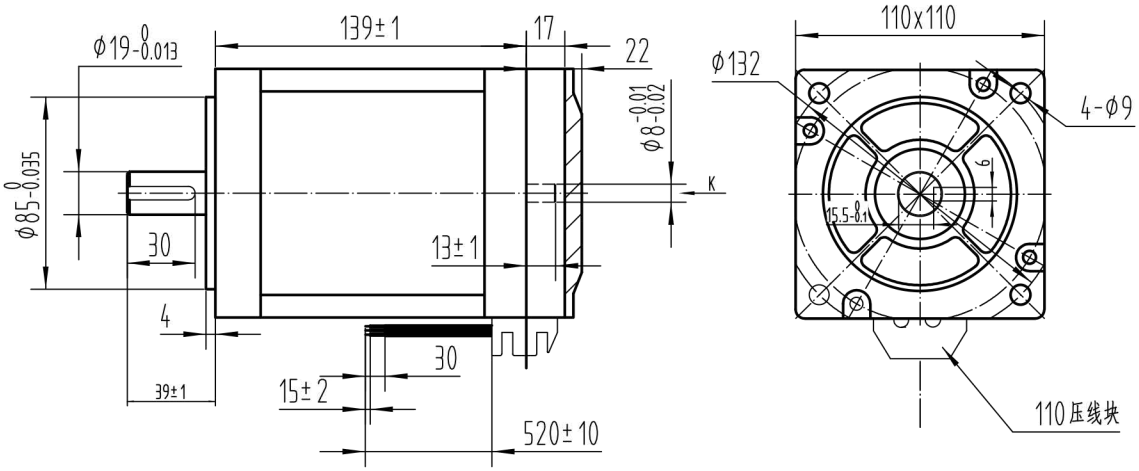

● Electrical specifications:

电子参数		备注
步距角	1.2° /STEP	1.引出线：YGZF 4x0.5mm² 黑色高温线 2.后端盖装后罩，用M4X22黑色圆头螺钉 3.后罩与后端盖装压线板，用M3X10黑色螺钉 4.电机绝缘等级按F级制作 5.定子漆包线用QZ-2/180° 6.装配时用轴套将轴套好 7.剥线长度控制在15±2mm,地线剥好 8.电机横着，旋转方向为顺时针，→ 9.电机电机后端盖上装一个塑料隔热板 备注： 1.电机用珍珠棉泡沫盒包装 2.客户型号1103HSM120H-E1
电压	80-220V	
相电流	4.2A	
线电阻	1.2Ω/PHASE	
线电感	13mH/PHASE	
保持转矩	12N.m	
绝缘等级	F	



借（通）用件登记									
							外形图		
旧底图总号									
底图总号									
	标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日	三角视图		共 张 第 张
签字	设计			标准化			阶段标记	重量	比例
日期				校对					1:1
	审核			会签					
档案员 日期	工艺			批准					110B12EH