


电机23位多圈光编连接器接线顺序

| | | | | | | | | | |
|----|----|-----|----|-----|-----|----|----|---|---|
| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 定义 | FG | +5V | 0V | SD+ | SD- | E+ | E- | | |

电机绕组连接器接线顺序

| | | | | |
|----|---|---|---|----|
| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 定义 | U | V | W | PE |

| RSMA-M08L3230A-Z | | |
|------------------|-----------------------|-------------------|
| 性能参数 | 数值 | 单位 |
| 额定输出功率 | 1.0 | KW |
| 额定电流 | 6.5 | A |
| 额定转速 | 3000 | Rpm |
| 额定转矩 | 3.2 | Nm |
| 峰值转矩 | 11.1 | Nm |
| 反电势 | 30.2 | V/1000r/min |
| 线电阻 | 0.92 | Ω |
| 线电感 | 4.46 | mH |
| 转子惯量 | 2.17×10^{-4} | Kg·m ² |
| 力矩系数 | 0.5 | Nm/A |
| 电压 | 220 | VAC |
| 极对数 | 5 | |

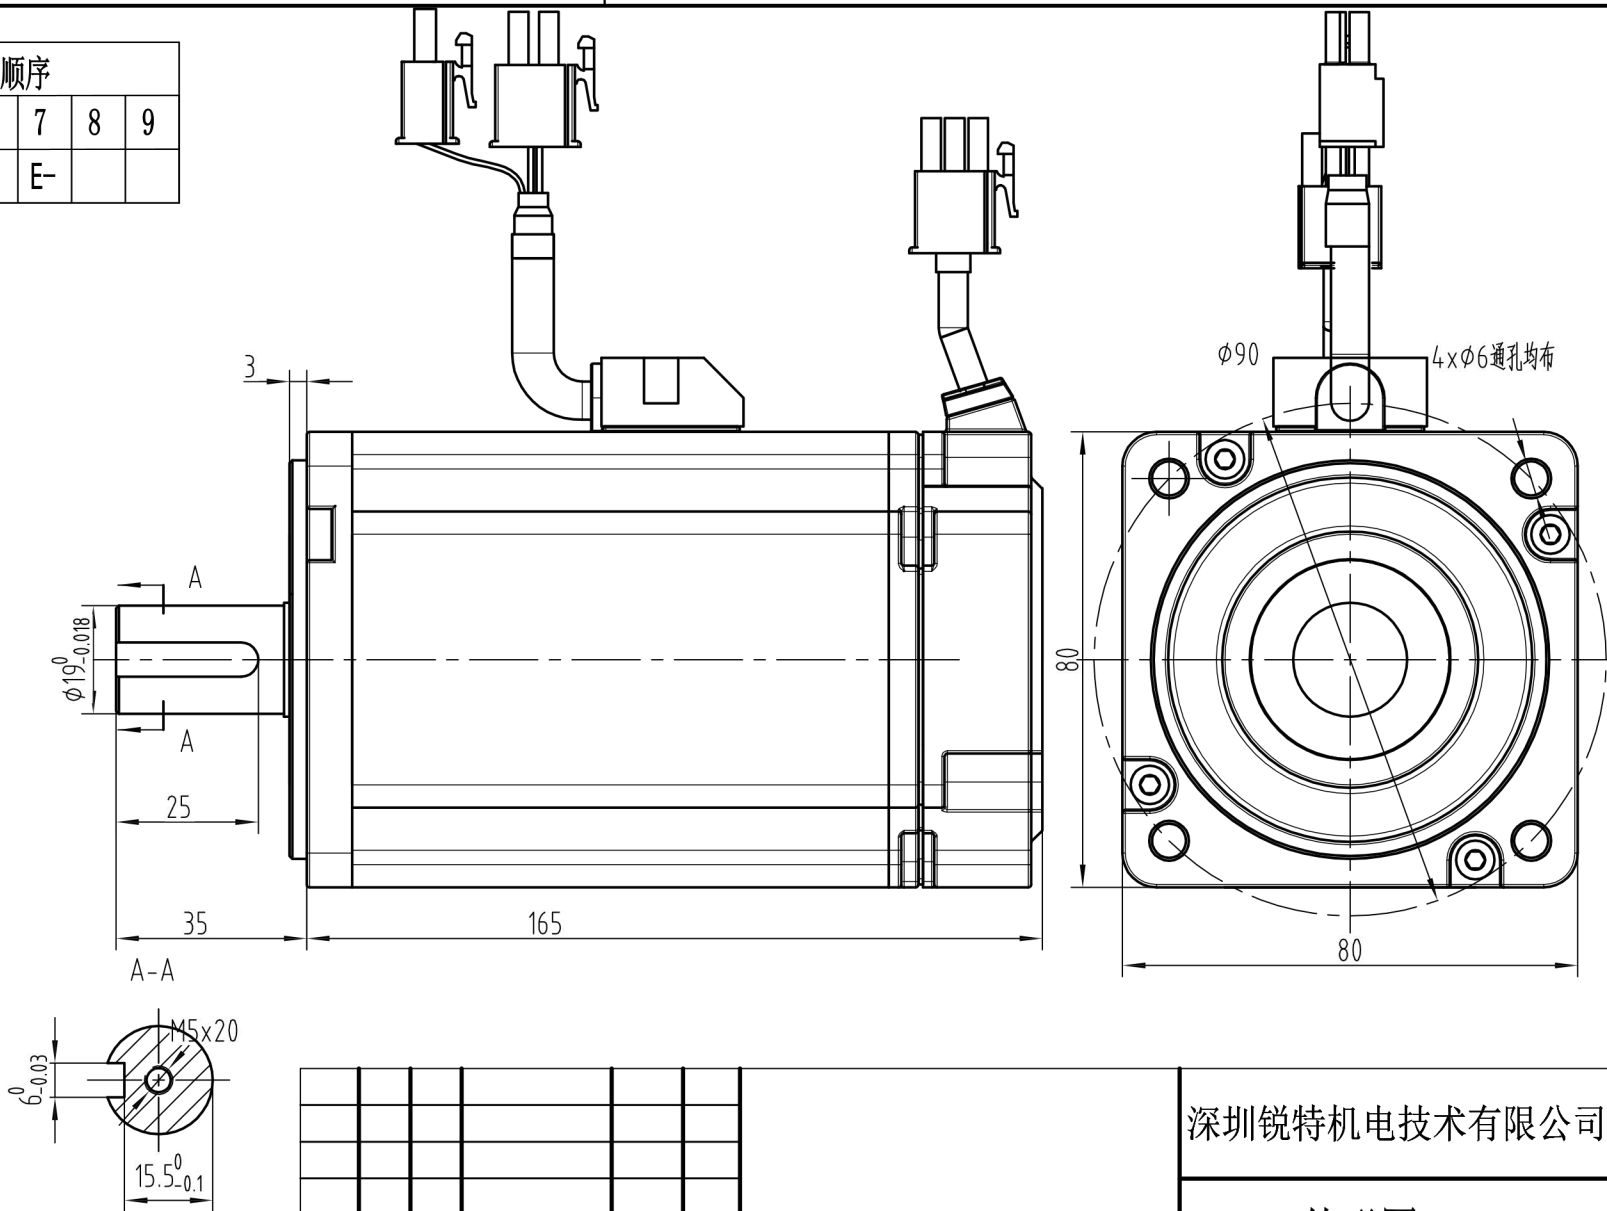

| | | | | | | | | | |
|----|----|----|-------|----|----|----|----|----|-----|
| | | | | | | | | | |
| 标记 | 处数 | 分区 | 更改文件号 | 签名 | 日期 | | | | |
| 设计 | | | | | | 阶段 | 标记 | 重量 | 比例 |
| 审核 | | | | | | | | | 1:1 |
| 工艺 | | | | | | | | | |
| 批准 | | | | | | 共 | 张 | 第 | 页 |

深圳锐特机电技术有限公司

外形图

RSMA-M08L3230A-Z