



符合RoHS指令要求  
CONFORM TO RoHS INSTRUCTIONS

电机17位磁编连接器接线顺序					
序号	1	2	3	4	5
定义	FG	+5V	OV	SD+	SD-

电机绕组连接器接线顺序				
序号	1	2	3	4
定义	U	V	W	PE

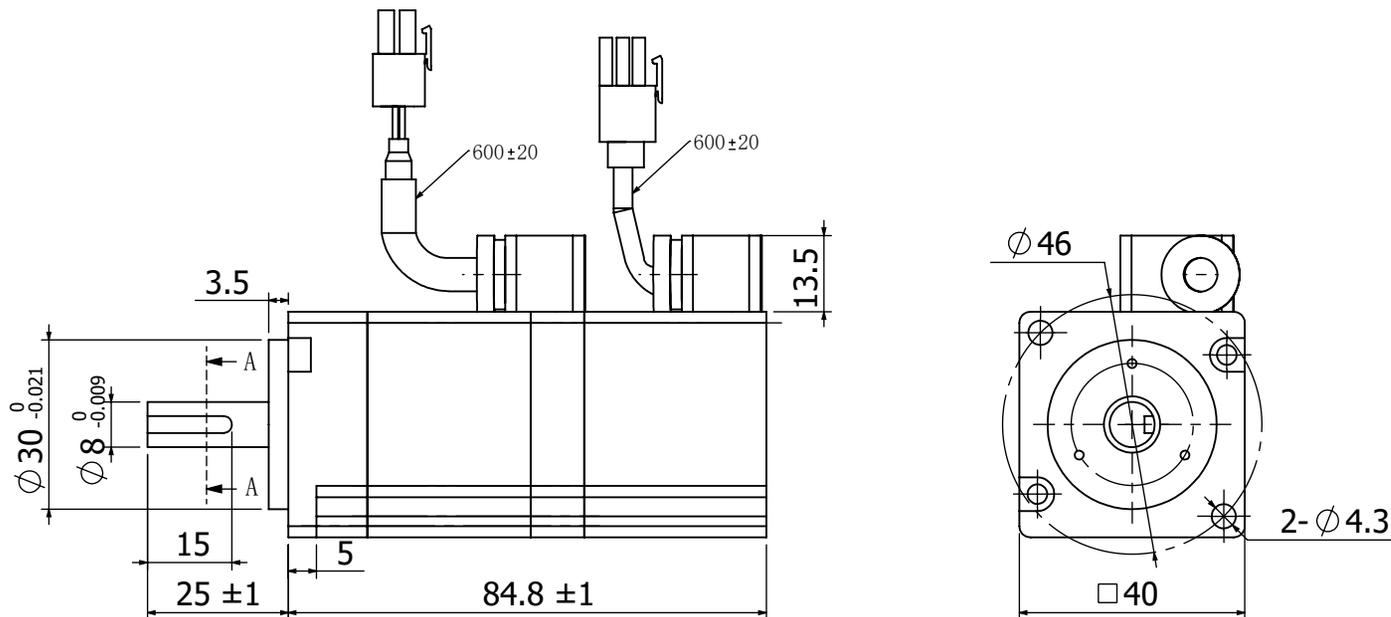

剖面 A-A



TSN40J0330A-48参数

性能参数	数值	单位	精度
额定输出功率	100	W	
额定电流	2.5	A	±0.5
额定转速	3000	Rpm	
额定转矩	0.3	N.m	
最高转矩	1.1	N.m	
转子惯量	$0.665 \times 10^{-5}$	Kg. m <sup>2</sup>	
转矩常数	0.12	N.m/A	
反电势	10	V/1000r/min	±1
线电阻	4.5	Ω	±10
线电感	5.8	mH	
电气时间常数	1.3	mS	
额定电压	48	V	
极对数	4对极		

CONFIRMED&ACCEPTED BY COTUMER (客户确认&接受)									
COMPANY CHOP&SIGNATURE (盖章&签名)									
一般公差 TOLERANCE	±0.3/±3°	版本 REV.	年月日 DATE	变更番号 ECR NO.	变更内容 REVISIONS	设计 BY	备注 NOTE	REV.	A
设计/DESIGNED		比例 SCALE		型号/MODEL				三维图 THIRD ANGLE PROJECTION	
审核/CHECKED		单位 UNIT	mm	TSN40J0330A-48					
深圳锐特机电技术有限公司							页 SHEET	1/1	